

## はじめにお読みください

### 警告 (ご使用上の注意)

- 電池交換をする際には、ギター本体のエンドピン・ジャックへの接続がないことを確認してからおこなってください。本体エンドピン・ジャックを接続したままバッテリーケースの抜き差しをおこなうとポップノイズが発生し、接続先の外部機器を破損させる恐れがあります。
- 故障の原因になりますので、電池の+と-の電極を間違えないようにバッテリーケースにセットしてください。
- 電池交換の際、バッテリーケースを取り外した場合、プリアンプ本体内部にゴミなどの異物や異常がないかを確認してから再度、バッテリーケースを装着して下さい。異物や異常がある場合は直ちに使用をやめ、お買い求めの販売店に点検を依頼して下さい。
- 電池をセットした後、バッテリーケース部着脱用ツメに浮きやゆるみがなく、プリアンプ本体に確実に本体に固定されているか確認してください。  
確実に固定されていない場合、チューナーやプリアンプが作動せず、また、飛び出したバッテリーケースで大切なギターを傷つけてしまう可能性があります。


- 出力が大き過ぎる場合、プリアンプ側での歪みが発生していない状態でも、接続機器側で入力オーバーとなり歪みを生じる場合があります。接続する外部機器側に入力調整のできる機能がある場合は、プリアンプ側のVOLUMEコントロールと併せて、歪みのない設定を行って下さい。また、入力レベルが固定された機器に対しては、これに合わせてCT-3NプリアンプのVOLUMEコントロールを下げ歪みが生じないように設定して下さい。

### 注意 (保管上の注意)

- ギター本体のエンドピン・ジャックへギター・ケーブルを接続したままにしておくとプリアンプの電源が入ったままの状態となるため、電池が消耗していきます。エレアコとして使用しない場合、必ずエンドピン・ジャックからギター・ケーブルを抜いてください。
- バッテリーの液漏れによるプリアンプの破損は、保証期間中でも無償対応外となります。バッテリーは信頼ある製品をお選び頂き、長期間お使いにならない場合は外しておく事をお勧めします。

## コントロール機能

### [フロント・パネル]

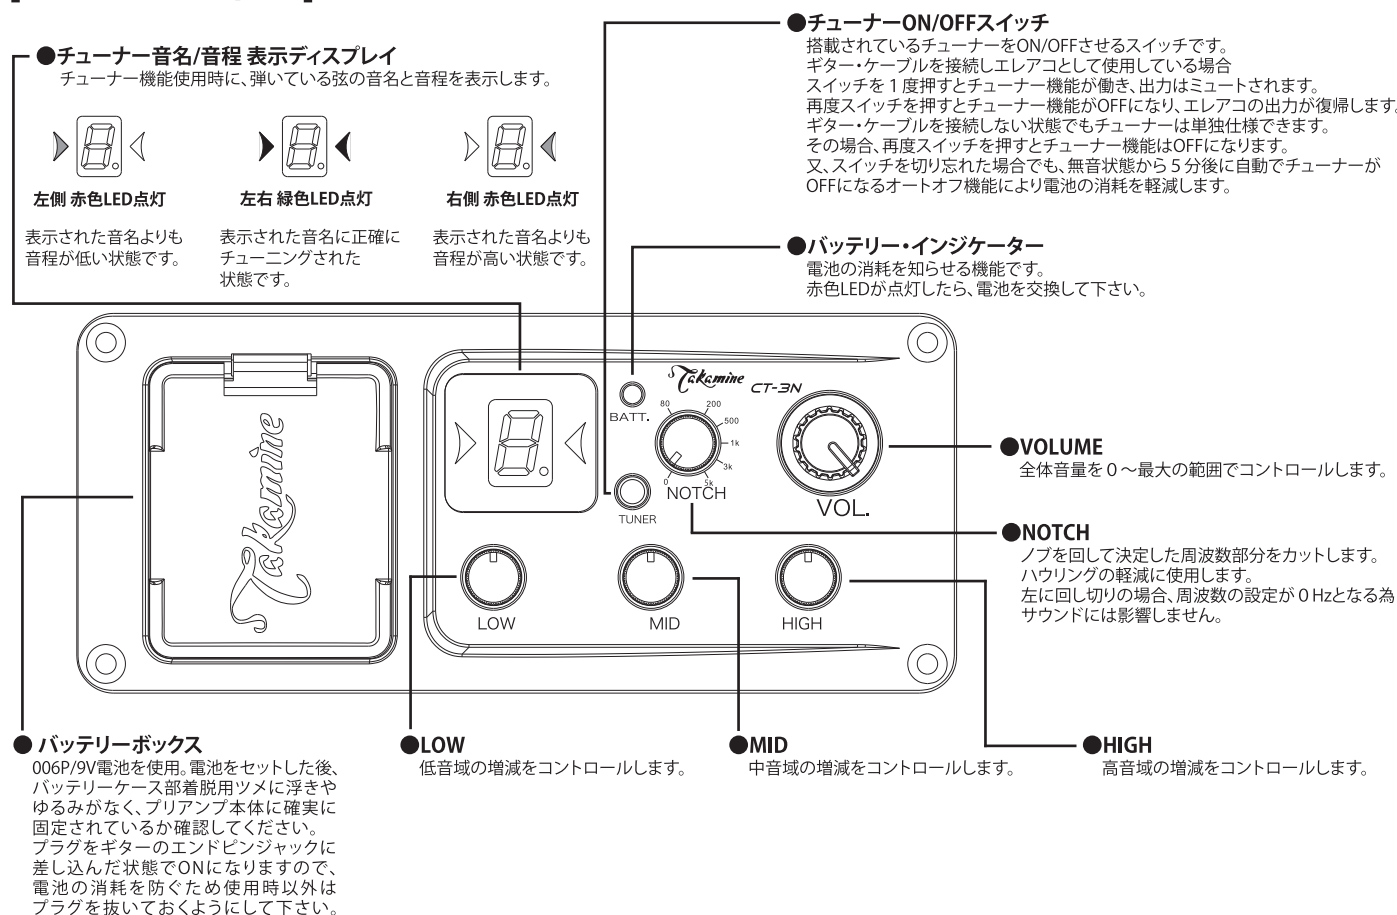

### [リア・パネル]

